ADDER 2.0
SADA NA UPGRADE

Návod na použitie a bezpečnostná príručka



Prečítajte si a dodržiavajte všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny uvedené v tejto príručke.

Pokyny a bezpečnostný manuál si uchovajte pre budúce použitie.

ADDER 2.0 NÁVOD NA POUŽITIE SADY NA UPGRADE

Predslov：Dôležité upozornenie pre používateľov sady na upgrade kuše

Blahoželáme Vám k zakúpeniu upgrade sady Adder 2.0! Táto inovatívna sada je navrhnutá tak, aby zlepšila výkon a funkčnosť vášho zariadenia Adder a poskytla vám výnimočný zážitok zo streľby. Než sa pustíte do tohto upgradu, odporúčame vám, aby ste si pozorne prečítali tento úvod, pretože obsahuje dôležité informácie, ktoré sa týkajú správneho používania sady a súvisiacej záruky.

- **Záručné krytie ：**

Pri dodržaní pokynov na upgrade uvedených v tejto príručke máte nárok na záručné krytie podľa podmienok uvedených v záruke na produkt.Táto záruka je dôkazom kvality a trvácnosti našej sady na upgrade a pevne stojíme za jej účinnosťou, ak je správne nainštalovaná a používaná.

- **Dôležitosť dodržiavania pokynov ：**

Nemôžeme dostatočne zdôrazniť význam dodržiavania každého kroku, pokynu a bezpečnostného opatrenia uvedeného v tejto príručke. Odchýlky od predpísaných postupov môžu mať za následok nesprávnu montáž, zníženú funkčnosť alebo potenciálne nebezpečenstvo. Preto dôrazne odporúčame, aby ste sa plne venovali pochopeniu a vykonávaniu pokynov podľa návodu.

- **Prevzatie zodpovednosti ：**

Rozhodnutím o upgrade vašej kuše pomocou našej sady preberáte plnú zodpovednosť za inštaláciu a všetky dôsledky, ktoré z toho môžu vyplynúť. Akékoľvek nesprávne použitie, nedbanlivosť alebo nedodržanie pokynov uvedených v tomto dokumente môže viesť k zrušeniu záruky a k zodpovednosti za všetky následné škody alebo zranenia.

- **Vyhľadajte odborné poradenstvo ：**

Ak máte počas vykonávania upgradu akékoľvek pochybnosti alebo neistotu, dôrazne odporúčame vyhľadať pomoc u miestneho technika pre kuše alebo sa obrátiť na nás v spoločnosti Ek Archery Research. Naše odborné znalosti zabezpečia úspešný upgrade a pomôžu zachovať integritu produktu. Môžete nás kontaktovať na adrese info@afg.sk, alebo reklamacie@afg.sk.


- **Dodržiavanie právnych predpisov ：**

Táto sada na upgrade je v súlade s platnými zákonmi a predpismi týkajúcimi sa úpravy kuší. Používatelia sú zodpovední za overenie miestnych predpisov a zabezpečenie ich dodržiavania pred pokračovaním v upgrade. Pokračovaním v procese upgradu potvrdzujete, že ste si dôkladne prečítali a porozumeli tomuto úvodu, návodu na použitie a všetkým sprievodným materiálom. Vaše rozhodnutie pokračovať znamená, že súhlasíte s dodržiavaním podmienok uvedených v tomto dokumente.


Prajeme vám príjemný a bezpečný zážitok s vašou vylepšenou kušou!o

Schéma dielov :

Napínacia páka & súprava spúšťového mechanizmu

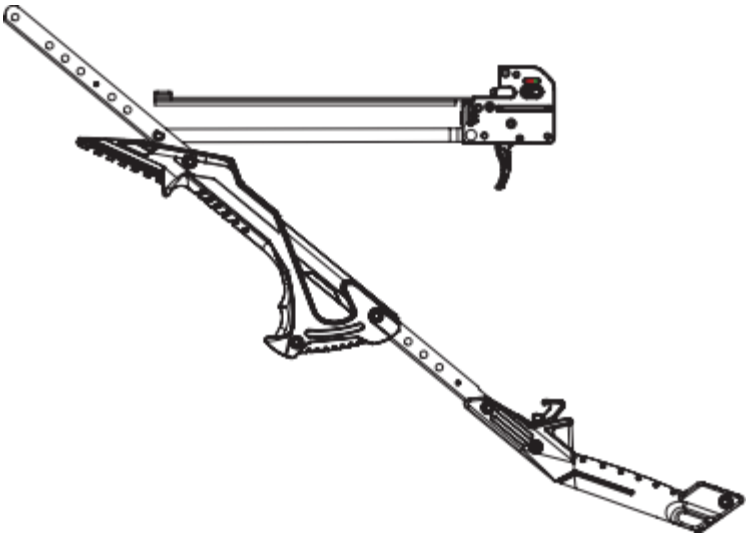

Prednapnutá sada lučiska

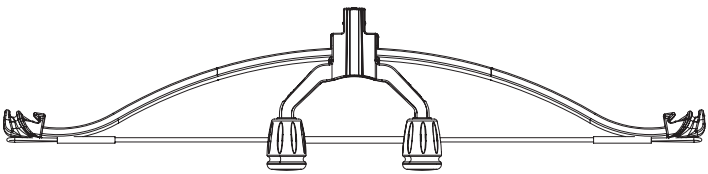


Balenie obsahuje :

- **1 x 180lb Sada lučiska**
- **1 x Napínacia páka**
- **1 x Súprava spúšťového mechanizmu**
- **14 x 7.5" Karbónové šípy**

Návod na demontáž

A Odstráňte sadu lučiska, zásobník a pažbu kuše RX ADDER, aby ste ju vrátili do pôvodného stavu. (Ako je znázornené na obrázku)

POZNÁMKA: Informácie o tom, ako rozobrať kušu radu R, nájdete v návode na použitie na stranách 15-16.

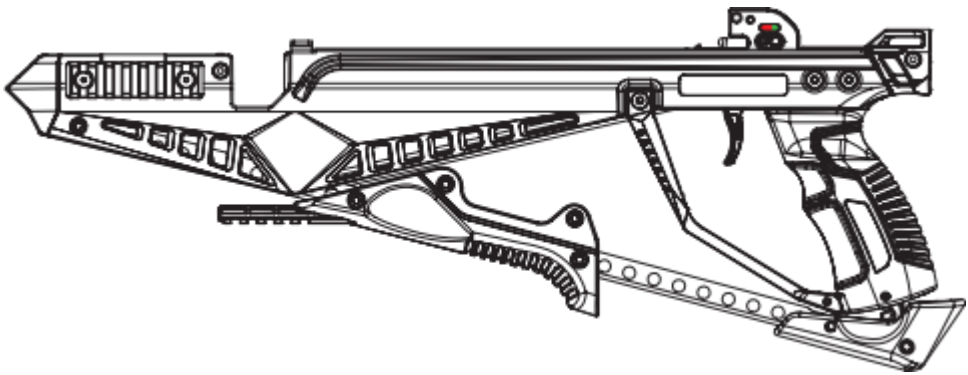

NA INŠTALÁCIU SKRUTIEK V TEJTO SADE NA UPGRADE NEPOUŽÍVAJTE ELEKTRICKÉ NÁRADIE. ODPORÚČAME POUŽÍVAŤ RUČNÉ NÁRADIE, ABY STE PREDIŠLI POŠKODENIU VAŠEJ KUŠE A SADY

Samozrejme viete aj napriek tomu ako utiahnuť / povoliť skrutku :

1. Pripravte si správne nástroje :
Pred začatím sa uistite, že máte imbusový kľúč (šesťhranný kľúč) správnej veľkosti, ktorý zodpovedá hlave skrutky. V sade sú k dispozícii dva použiteľné imbusové kľúče (šesťhranné kľúče) s veľkosťou 5/32" a 1/8". Použitie nesprávnej veľkosti môže viesť k poškodeniu. (Uprednostňujeme pre prácu imbusový kľúč s T-rukoväťou, ale kľúče dodávané v sade budú fungovať rovnako dobre.)

2. Umiestnite imbusový kľúč :
Vložte imbusový kľúč do šesťhranného otvoru skrutky. Uistite sa, že je dobre zasadený, aby sa maximalizoval prenos krútiaceho momentu. Pri otáčaní nástroja ho držte pevne v otvore a vyvíjajte tlak smerom nadol.

3. V smere hodinových ručičiek utiahneš, proti smeru povolíš :
Pamätajte si staré príslovie. Kľúčom otáčajte v smere hodinových ručičiek, aby ste skrutky dotiahli. Vyvíjajte rovnomerný tlak, ale spočiatku to nepreháňajte.

4. Predchádzanie strhnutiu hláv skrutiek :
Pri používaní imbusového kľúča sa uistite, že je úplne zasadený do hlavy skrutky. Kľúč držte rovno a v jednej osi so skrutkou, aby nedošlo k jeho skĺznutiu a zaobleniu hlavy. Ak sa vám ťažko otáča, okamžite prestaňte a preverte polohu kľúča a stav skrutky.

5. Zaobchádzanie s veľmi utiahnutými skrutkami :
Ak sa skrutka ťažko otáča, nepoužite hneď príliš veľkú silu. Náhle použitie nadmernej sily môže spôsobiť poškodenie skrutky alebo okolitého materiálu. Vyviňte páku na kľúč aby ste skrutku uvoľnili. Niekedy je nutné na odolné skrutky jemne poklepať malým kladivkom alebo použiť penetračný olej. Dávajte pozor aby ste nezaoblili šesťhrannú hlavu skrutky.


6. Začnite skrutkovať rukou aby ste sa vyhli skríženiu závitov :
Pred otočením sa uistite, že závity skrutky sú správne zarovnané s otvorom. Začnite s otočením proti smeru hodinových ručičiek (doľava), aby ste pocítili počiatočné zapojenie závitov.Akonáhle pocítite cvaknutie alebo mierny odpor, opatrne začnite uťahovať v smere hodinových ručičiek (doprava). Potom použite ručné náradie na dotiahnutie.

7. Postupujte pomaly a iste :
Pri uťahovaní skrutky postupujte pomaly. Postupne zvyšujte krútiaci moment, až kým nebude skrutka pevne utiahnutá. Ponáhľanie sa môže viesť k chybám a poškodeniu.


8. Vedieť, kedy je to dostatočne utiahnuté :
Snažte sa dosiahnuť pevné uchytenie. Prestaňte otáčať, keď pocítite odpor a skrutka je pevne uchytená. Nemala by tam byť žiadna medzera. Vyhnite sa prílišnému utiahnutiu, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu skrutky alebo otvoru so závitom.

B Pred demontážou pôvodnej páky uchopte zámok páky palcom a ukazovákom a potiahnite zámok dozadu, aby sa uvoľnil z púzdra v spodnej časti rukoväte.

KROK B-1

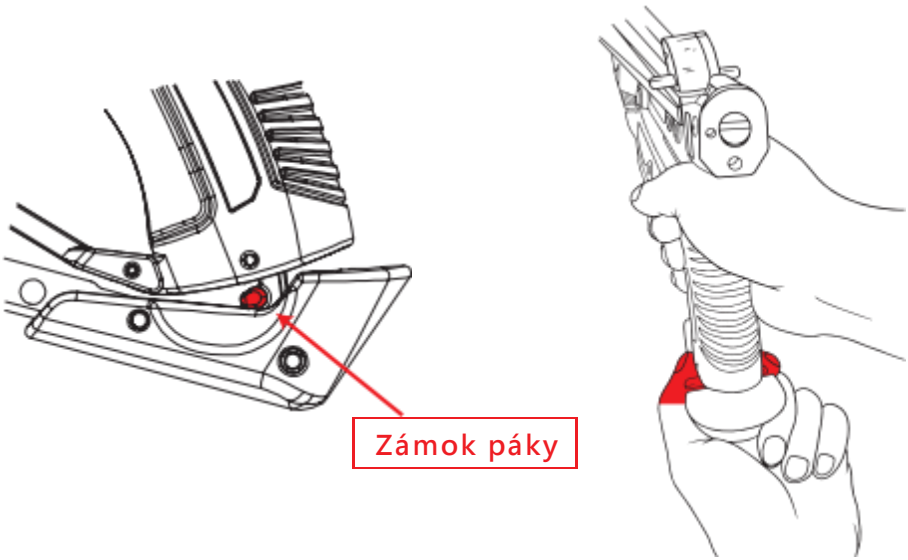


KROK B-2

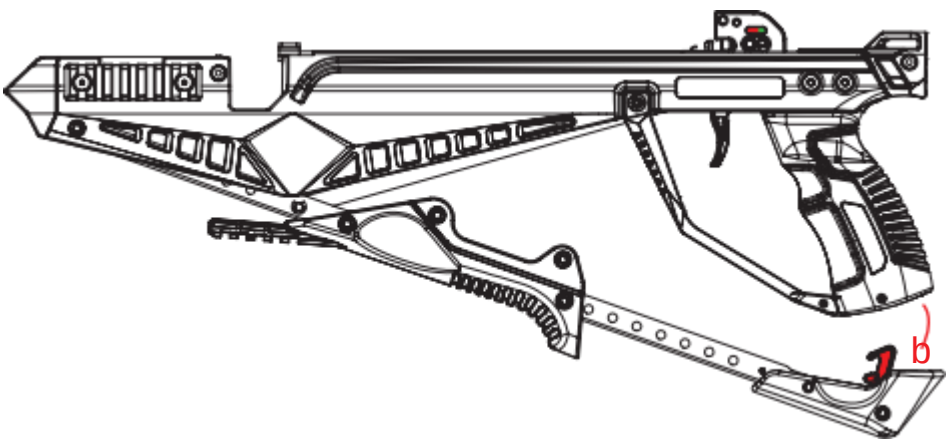


C Pomocou dvoch imbusových kľúčov, ktoré sú súčasťou sady, postupujte podľa týchto krokov a postupne odskrutkujte šesť skrutiek. Krok C-1 : Identifikujte šesť skrutiek, ktoré je potrebné odstrániť z určených oblastí. Vyberte imbusový kľúč vhodnej veľkosti pre prvú skrutku. Vložte imbusový kľúč do hlavy skrutky a uistite sa, že dobre sedí. Krok C-2 : Otáčajte imbusovým kľúčom proti smeru hodinových ručičiek (doľava), aby ste skrutku uvoľnili. Pokračujte v otáčaní, kým sa skrutka úplne neuvoľní a nebude možné ju odstrániť rukou. Opakujte krok C-2 pre zvyšných päť skrutiek, pričom použite imbusový kľúč vhodnej veľkosti.


KROK C-1

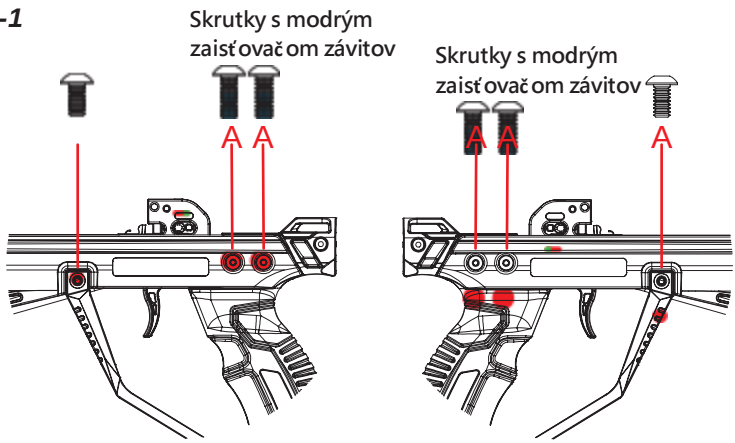


KROK C-2

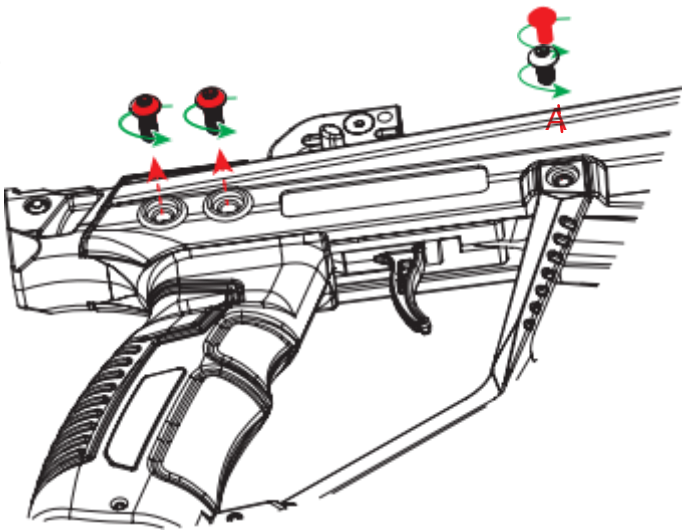

D Po úspešnom odstránení šiestich skrutiek potiahnite rukoväť dozadu, aby sa oddelila.

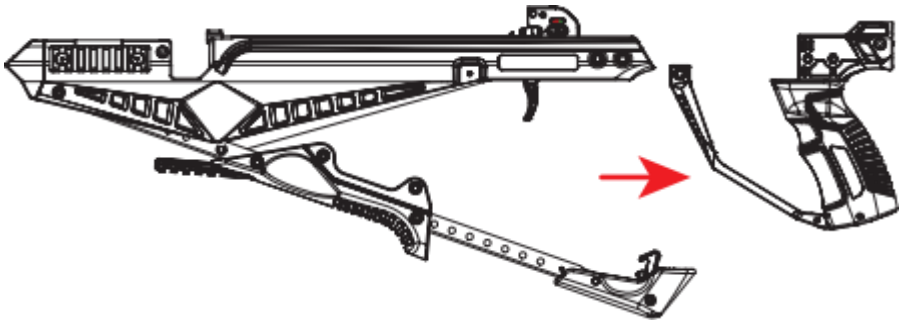


Demontáž dokončená.

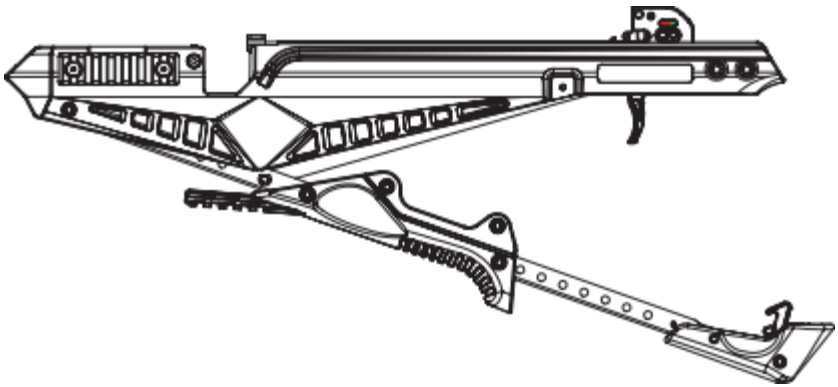


E Pri demontáži spúšťového mechanizmu postupujte dôsledne podľa nasledujúcich krokov : Krok E-1 : Držte telo kuše a spúšťový mechanizmus, ako je znázornené na obrázku. Krok E-2 : Odtiahnite koniec tela kuše a oboma ukazovákmi zatlačte na spúšťový mechanizmus zdola, pričom vyvíjajte tlak smerom nahor. Keď zatlačíte nahor, spúšťový mechanizmus sa uvoľní z posuvnej drážky. Akonáhle je spúšťový mechanizmus voľný, opatrne ho vyberte z posuvnej drážky.

KROK E-1

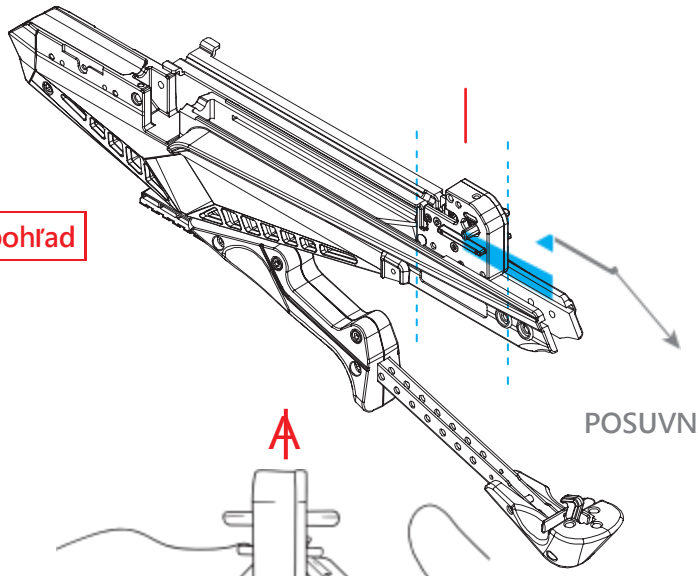

KROK E-2

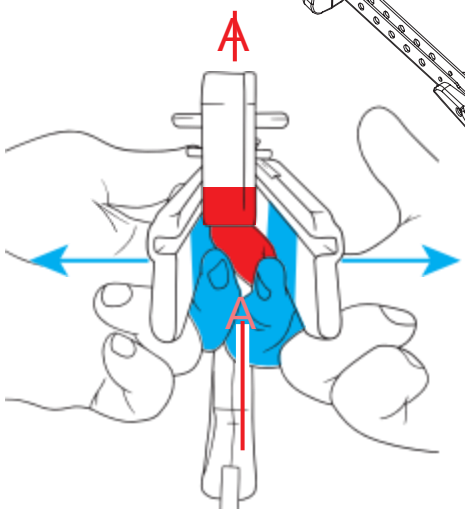


POZNÁMKA:

Dávajte pozor aby ste sa vyhli akýmkoľvek potenciálnym zraneniam rúk spôsobených ostrými hranami posuvnej drážky.


F

Na demontáž pôvodnej napínacej páky položte diely na rovný povrch a postupujte podľa týchto krokov: Na odskrutkovanie použite imbusové kľúče M5, ktoré sú súčasťou sady. Krok F-1: Pritlačte na skrutku a uvoľnite ju otočením proti smeru hodinových ručičiek (doľava). Pri uvoľňovaní skrutky dbajte na to, aby matica nevypadla alebo sa voľne neotáčala. Krok F-2 : Keď je skrutka dostatočne uvoľnená, jemne potiahnite telo kuše dopredu, aby sa páka oddelila.


KROK F-1

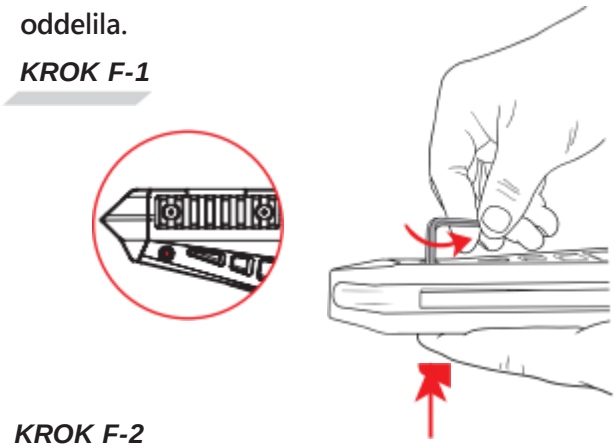

KROK F-2

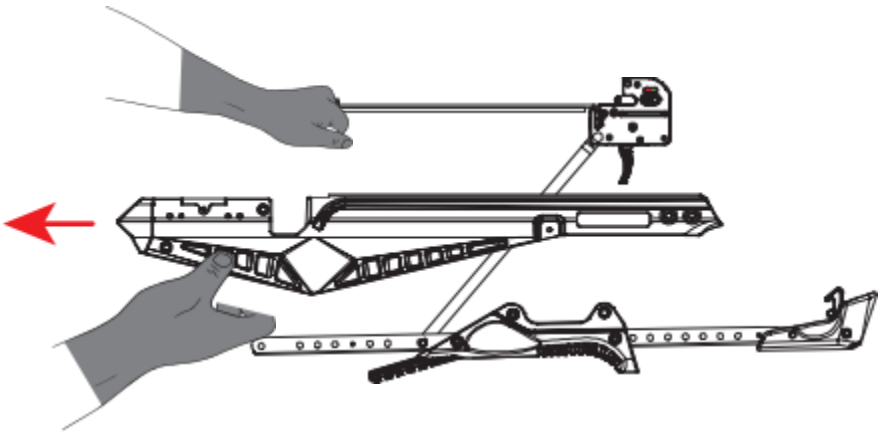


Demontáž dokončená.



Návod na montáž

1


Predmontovaná sada na upgrade ADDER 2.0 vrátane spúšťového mechanizmu a napínacej páky.
Položte telo kuše a sadu na upgrade na rovný povrch.
Držte telo kuše a vložte ho do posuvnej drážky.

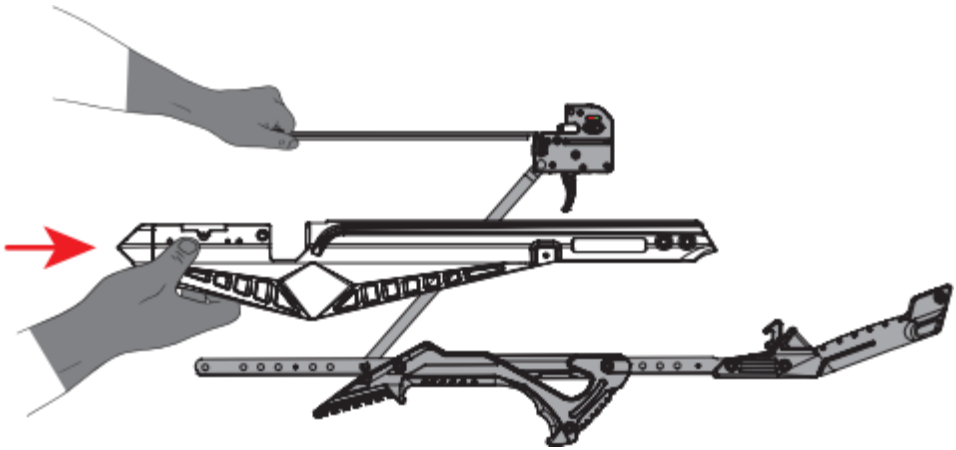


2 Na inštaláciu spúšťového mechanizmu do posuvnej drážky tela kuše postupujte podľa týchto krokov : Krok 2-1 : Otvorte posuvnú drážku na konci tela kuše tým, že ju jemne roztiahnete. Umiestnite spúšťový mechanizmus zhora a zarovnajte ho s posuvnou drážkou. Krok 2-2 : Opatrne vložte spúšťový mechanizmus do posuvnej drážky a uistite sa, že správne zapadá. (Venujte pozornosť orientácii letovej dráhy a vyrovnajte jej prednú stranu s príslušným výrezom na tele kuše. Pri vkladaní spúšťového mechanizmu sa vyhnite jeho nakloneniu v príliš strmom uhle.)

KROK 2-1

Vrchný pohľad

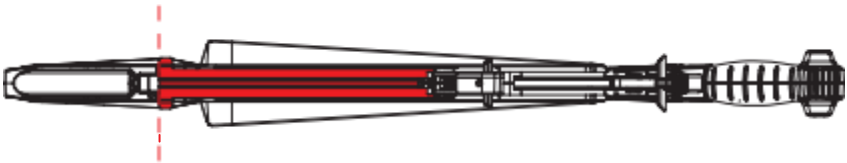


Bočný pohľad

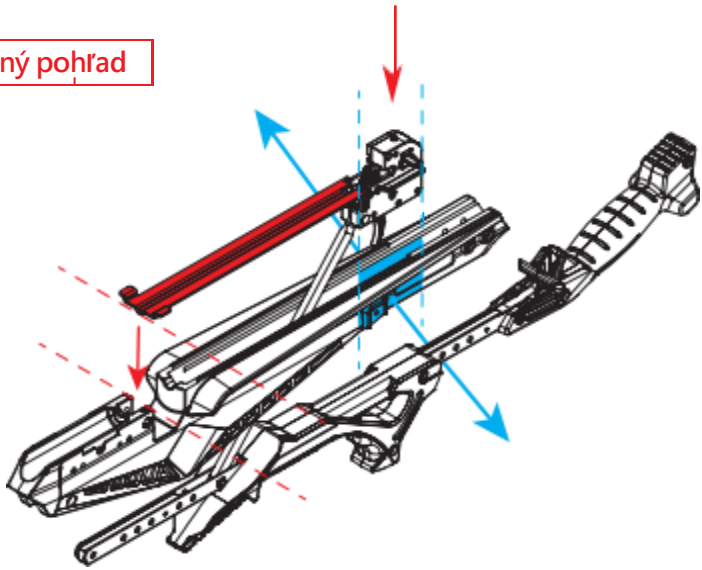

KROK 2-2


Zadný pohľad

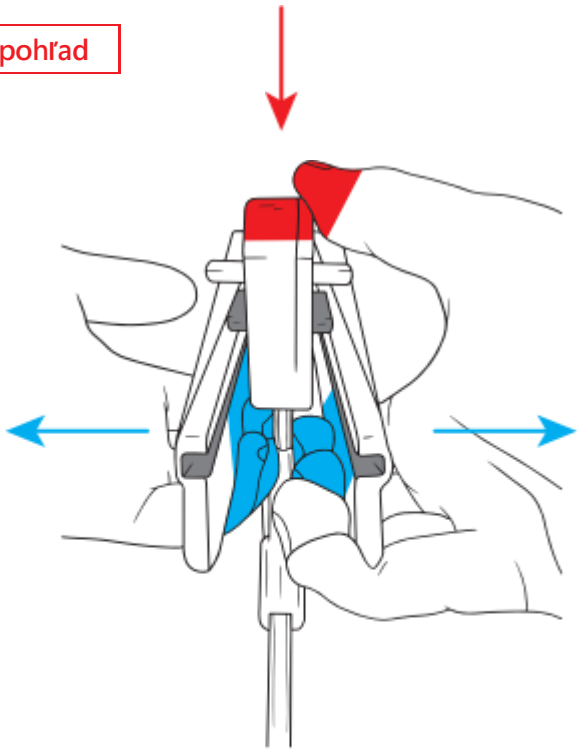



POZNÁMKA:

- Pri inštalácii koľajnice/dráhy pre tetivu sa odporúča zarovnať prednú časť držiaka šípu do zárezu.
- Vyhnite sa nadmernému nakloneniu jednotky a dávajte pozor na ostré hrany posuvnej drážky.

3 Na inštaláciu novej napínacej páky položte diely na rovnú plochu a postupujte podľa týchto krokov: Na utiahnutie skrutky použite imbusové kľúče M5, ktoré sú súčasťou sady. Skrutku utiahnite silou otočením v smere hodinových ručičiek. Pri uťahovaní skrutky sa uistite, že matica nevypadne ani sa voľne neotáča.






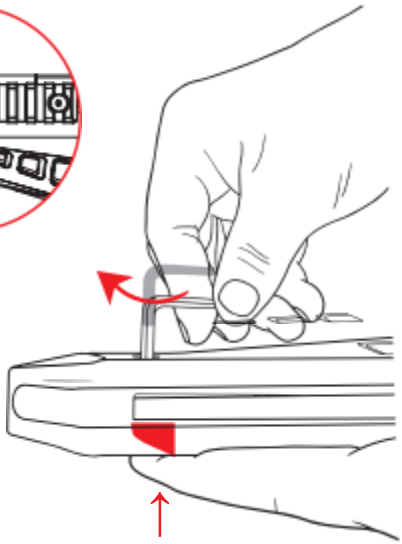


Zarovnajte predný montážny otvor napínacej páky s prednou pozíciou tela kuše(ako je znázornené na obrázku) a dotiahnite skrutku.

Montáž dokončená.

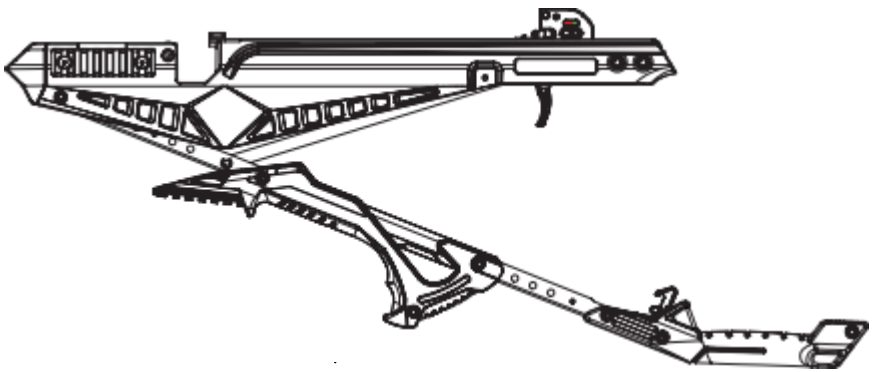


4 Pri montáži rukoväte postupujte podľa týchto krokov : Použite nové skrutky z vrecka zo sady. Krok 4-1 : Vložte rukoväť do zadnej časti tela kuše a zarovnajte ju s príslušnými otvormi. Krok 4-2 : Vezmite dve šesťhranné skrutky bez zaisťovača závitu a pevne ich utiahnite na zadnej strane tela a na oboch stranách lučika. Uistite sa, že sú pevne utiahnuté. Vezmite štyri skrutky s modrým zaisťovačom závitov a použite ich na upevnenie rukoväte na mieste. Uistite sa, že používate správne skrutky v určených otvoroch, aby nedošlo k chybám pri montáži. Krok 4-3 : Otočte imbusový kľúč v smere hodinových ručičiek (doprava), aby ste skrutku zaistili.


KROK 4-1

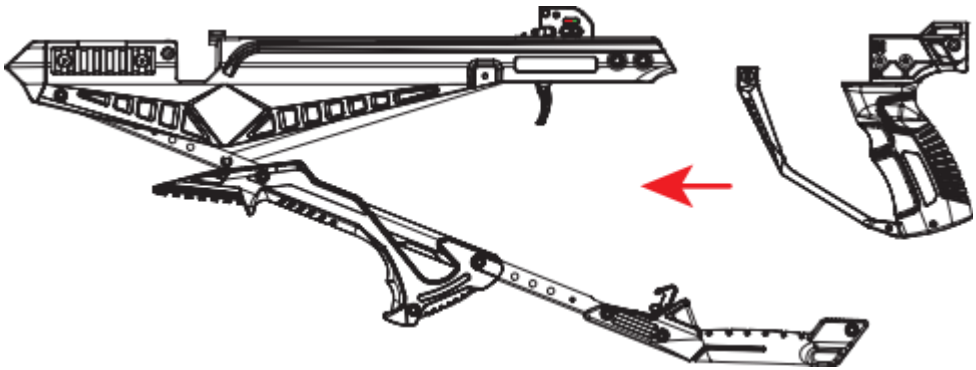

KROK 4-2

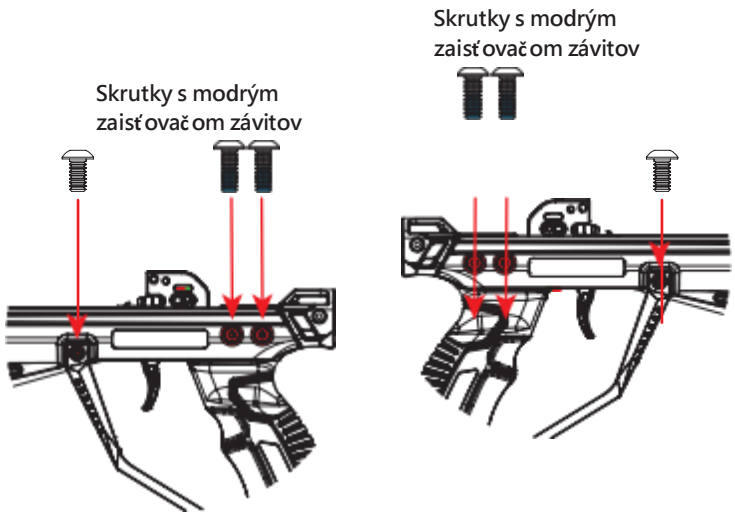


KROK 4-3

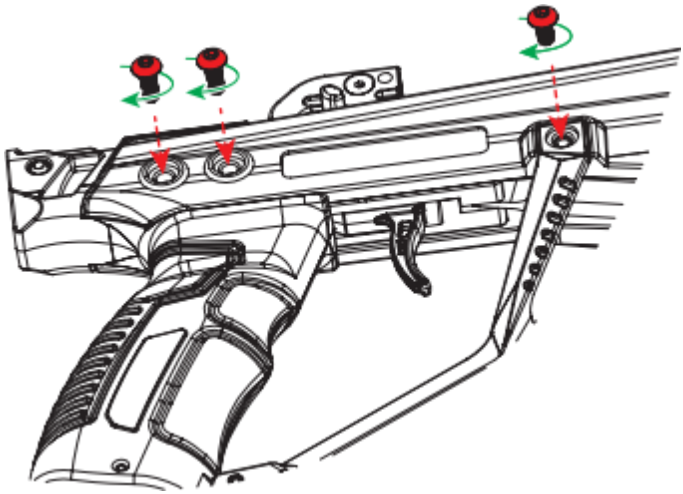

POZNÁMKA:

Venujte pozornosť umiestneniu skrutiek, aby ste predišli nesprávnej montáži.

5 ADDER 2.0 Montáž sady upgradu dokončená !

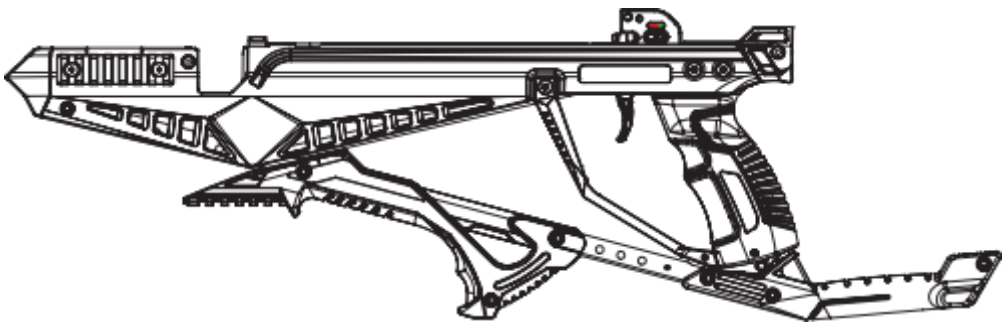

Dôrazne odporúčame dodržiavať tento postup testovania, aby ste sa uistili, že mechanizmus Adder funguje správne. Tento krok je nevyhnutný pre vašu bezpečnosť a optimálny výkon vašej kuše.

1. Overte správnu inštaláciu :

Prekontrolujte, či ste správne nainštalovali všetky komponenty sady na upgrade podľa priloženého návodu na použitie. Uistite sa, že sú všetky časti bezpečne upevnené a zarovnané s vašou kušou. Nemali by vám zostať žiadne zvyšné diely!

2. Skontrolujte činnosť pákového mechanizmu a uzamykacieho mechanizmu :

Bez namontovanej sady lučiska alebo zásobníka, niekoľkokrát vyskúšajte pákový mechanizmus. Pákový mechanizmus by sa mal pohybovať plynulo a rovnomerne bez akéhokoľvek zasekávania alebo zadrhávania. Uistite sa, že páka dosiahne úplne napnutú polohu a bez námahy sa vráti do počiatočnej polohy. Napínacia páka by sa mala ľahko zasunúť späť na miesto v pištolovej rukoväti.

3. Pripravte sa na testovaciu streľbu :

Na skúšobnú streľbu doporučujeme použiť sadu lučiska s nižšou silou. Dobrou voľbou je sada lučiska so silou 90lb alebo pôvodná sada Adder so silou 130lb. Nainštalujte sadu lučiska s nižšou silou na zásobník. Vyhľadajte otvorený a bezpečný priestor bez prekážok, ľudí alebo zvierat. Na skúšobnú streľbu odporúčame použiť strelnicu alebo špeciálny priestor určený na streľbu z kuše.

4. Kontrola napínacieho mechanizmu a cyklovanie počas prvých skúšobných výstrelov :

Pri cyklovaní s upgradom Adder venujte pozornosť akémukoľvek nezvyčajnému odporu alebo ťažkostiam počas napínania. Pákový mechanizmus by sa mal pohybovať plynulo a rovnomerne bez akéhokoľvek zasekávania alebo zadrhávania. Po aktivovaní pákového mechanizmu skontrolujte, či bezpečne zaisťuje tetivu na mieste a udržuje stabilnú napnutú polohu. Uistite sa, že bezpečnostné prvky kuše fungujú správne.

- Na skúšobnú streľbu odporúčame nabiť prvé tri šípy po jednom. Po prvých troch výstreloch naplňte zásobník novými šípmi a vystrieľajte ho do prázdna.
- Spúšťový mechanizmus Adder 2.0 sa môže zdať odlišný od vášho pôvodného Adderu. Môže byť tuhší a spúšťanie môže byť nezvyčajné.Zvyknite si na záber a odpor spúšte vášho nového spúšťového mechanizmu.

5. Skontrolujte nové skrutky a diely sady upgradu:

Po niekoľkých skúšobných výstreloch je vhodný čas skontrolovať nové skrutky, ktoré ste namontovali na napínaciu páku a telo kuše (Kroky 3 & 4). Ak je všetko v poriadku, je čas namontovať lučisko o výkone180lb.

6. Zopakujte predbežné testovanie so 180lb sadou lučiska:

Zopakujte kroky 4 and 5 so 180lb sadou lučiska, aby ste zaistili spoľahlivú funkciu pákového a spúšťového mechanizmu a poistky.

Ak počas testovania narazíte na akékoľvek problémy, okamžite prestaňte kušu používať. Obráťte sa na náš tím zákazníckej podpory a do vyriešenia problému kušu nepoužívajte.

Vykonaním tohto testovacieho postupu overíte, či bola sada na upgrade Adder 2.0 správne nainštalovaná. Vaša bezpečnosť je pre nás najvyššou prioritou a chceme, aby ste mali s upgradovanou kušou čo najlepšie skúsenosti.

Záručný list a záručné podmienky

Ďakujeme Vám za zakúpenie tejto sady . Na výrobok je poskytovaná dvojročná záruka odo dňa predaja spotrebiteľovi. Nevzťahuje sa na škody vzniknuté v dôsledku zneužitia alebo nesprávneho použitia, opráv alebo demontáže spúšťových komponentov vykonaných inou osobou ako dodávateľom alebo autorizovaným servisným strediskom, alebo k poškodeniu dôjde počas prepravy. Záručný servis sa nevzťahuje, pokiaľ ide o spotrebný materiál, ako je tetiva, káble, ako aj ostatné časti alebo predmety, ktoré si vyžadujú pravidelné výmeny (napr. opotrebované skrutky, matice a iné). Škody spôsobené výstrelom naprázdno (streľbou z kuše bez vloženia šípu) na lučisku, kábloch, ramenách, vačkách alebo tetive, či iných častiach bez ohľadu na to, či sa to stane úmyselne alebo neúmyselne, rovnako aj poškrabanie pri nesprávnom nabíjaní šípom alebo skladaním bez postupu pomocou návodu na použitie, nemôžu byť pokryté v rámci tejto záruky. Sada by mala byť dobre zabalená pred jej dodaním späť k predajcovi alebo distribútorovi, aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy, ani na takéto poškodenie sa nevzťahuje záruka. Zjavné vady je nutné reklamovať ihneď pri nákupe. Záruka zaniká, ak bola sada opravovaná alebo upravovaná neoprávnenou osobou. Záruka voči predajcovi zaniká aj v prípade prevodu vlastníctva na tretiu osobu. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bola sada v záručnej oprave. Podmienkou začatia reklamačného konania a uplatnenia záruky je predloženie záručného listu alebo dokladu o kúpe. Záručný list musí byť riadne vyplnený. Záručný list je neplatný, ak boli údaje v ňom dodatočne upravené (najmä zmena dátumu predaja). Ďalej platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a s nimi súvisiacich právnych predpisov.

Upgrade sada ADDER 2.0: .....

Dátum predaja: .....

Predajca: .....

Výrobné číslo: .....

Distribútor: afg.sk, s.r.o., Javorová 451/32, Veľké Bielice (Slovensko), www.afg.sk